



iSIC 6 – Intelbras

O aplicativo Intelbras iSIC 6 possui tecnologia capaz de visualizar até 16 câmeras remotamente em tempo real. Possui interface gráfica amigável, de fácil aprendizagem e em português, com instalação rápida e simples. Possibilita o controle de câmeras PTZ e funções como zoom, íris e foco, permitindo configurar senhas com até 6 dígitos, fornecendo total segurança.

Destaque: Visualização de até 16 câmeras ao mesmo tempo

Acesso Remoto Função Cloud


Um serviço gratuito oferecido pela Intelbras que permite o acesso ao seu sistema de segurança de maneira rápida e fácil, dispensando redirecionamento de portas e configurações complicadas.

Veja o Passo a Passo para Configuração utilizando Cloud


1º Passo: Abra o Aplicativo iSIC6




2º Passo: Clique na figura acima em Vermelho

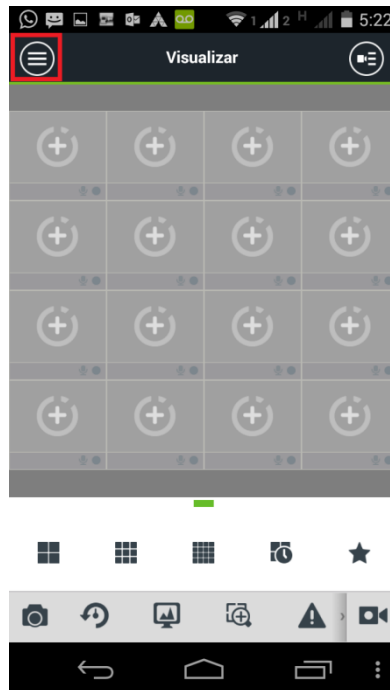

3º Passo: Clique em **Gerenciar Dispositivos**

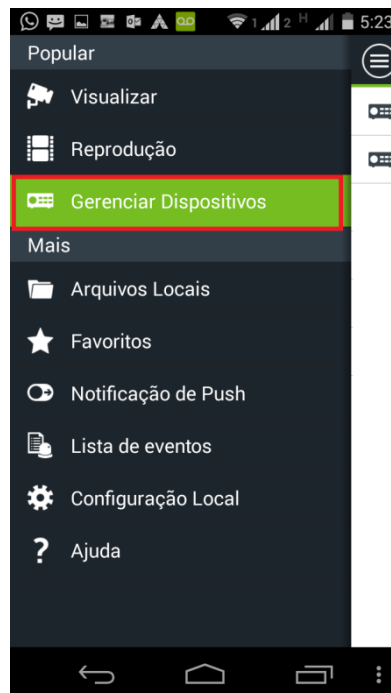

4º Passo: Clique em + para adicionar

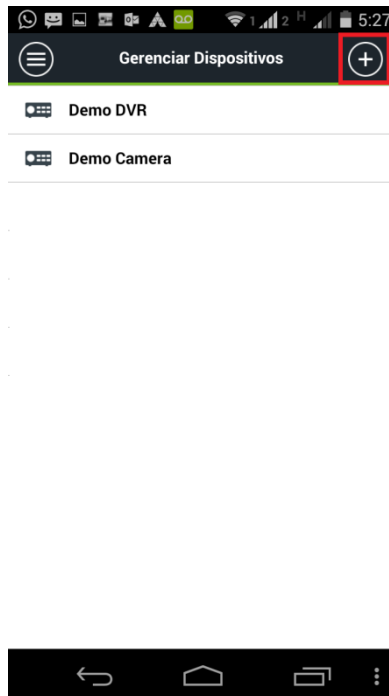


5º Passo: Selecione o Modo de Registro **Intelbras Cloud**



6º Passo: Para facilitar utilize o código QR que vem no DVR



7º Passo: Posicione a câmera do celular na frente do código QR do DVR

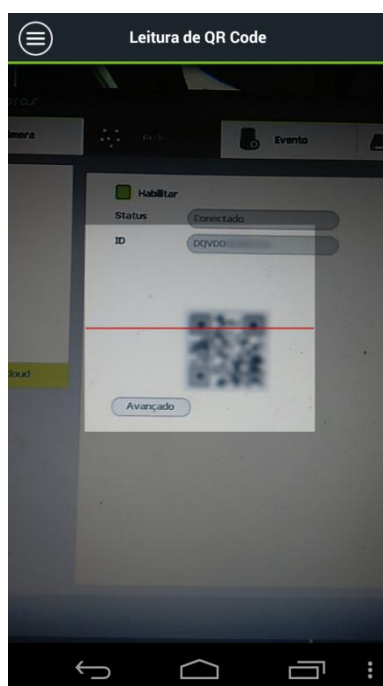

Nota: Quanto voce utiliza o leitor de codigo QR as informações do número de serie são preenchidas automaticamente

8º Passo: Preencha com as suas informações

Leitura de QR Code

Modo de Registro Intelbras Cloud >

Nome:

SN:

Porta: 37777

porta mínimo 1024

port máxima 2000

Usuário: admin

Senha:

Visualizar: Stream Automático >

Colocar qualquer nome

Número de Serie do DVR

9º Passo: Após preencher as informações clique em **Salvar**

Leitura de QR Code

Modo de Registro Intelbras Cloud >

Nome: testecurso

SN: PA3HP08200404

Porta: 37777

porta mínimo 1024

port máxima 2000


Usuário: admin

Senha:


Visualizar: Stream Automático >

Salvar


10º Passo: Clique em + para abrir a Câmera

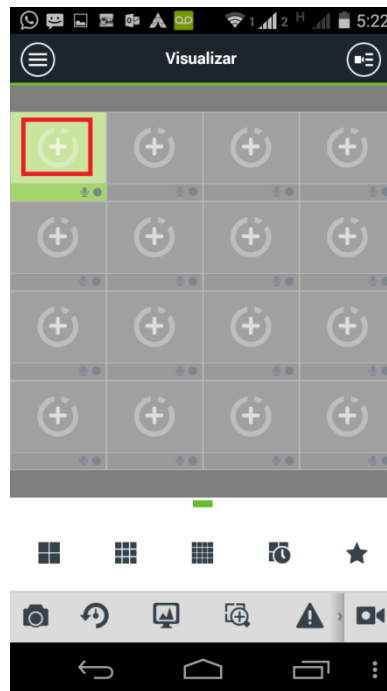


11º Passo: Seleccione o Dispositivo que deseja

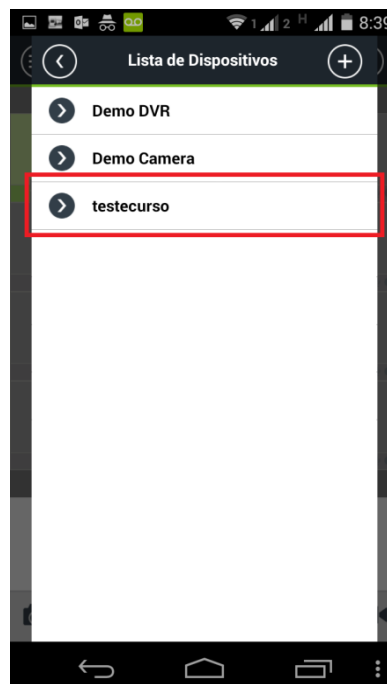

12º Passo: Seleccione a câmara desejada

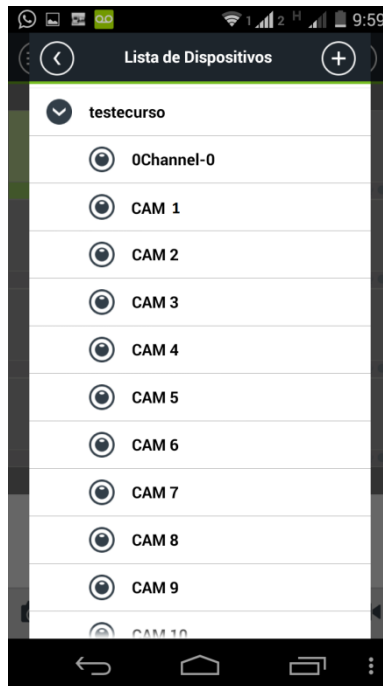

13º Passo: Seleccione a câmara desejada

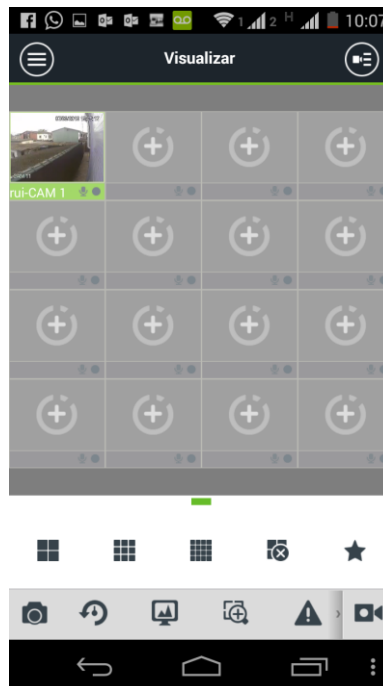

14º Passo: Pronto a câmera ira aparecer

